## Схема армування фундаментної плити (1:25)

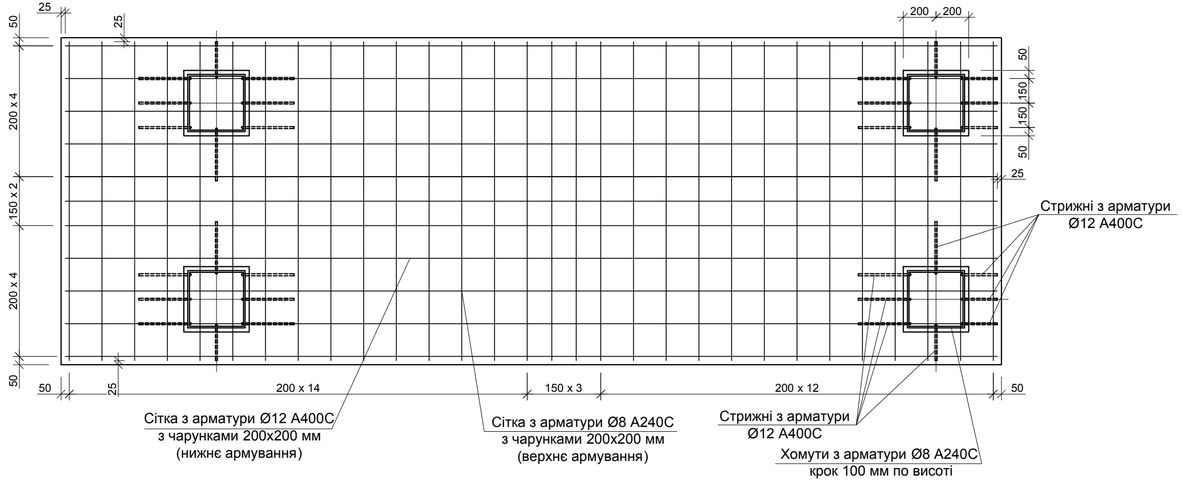


## Г-Г
(1:25)

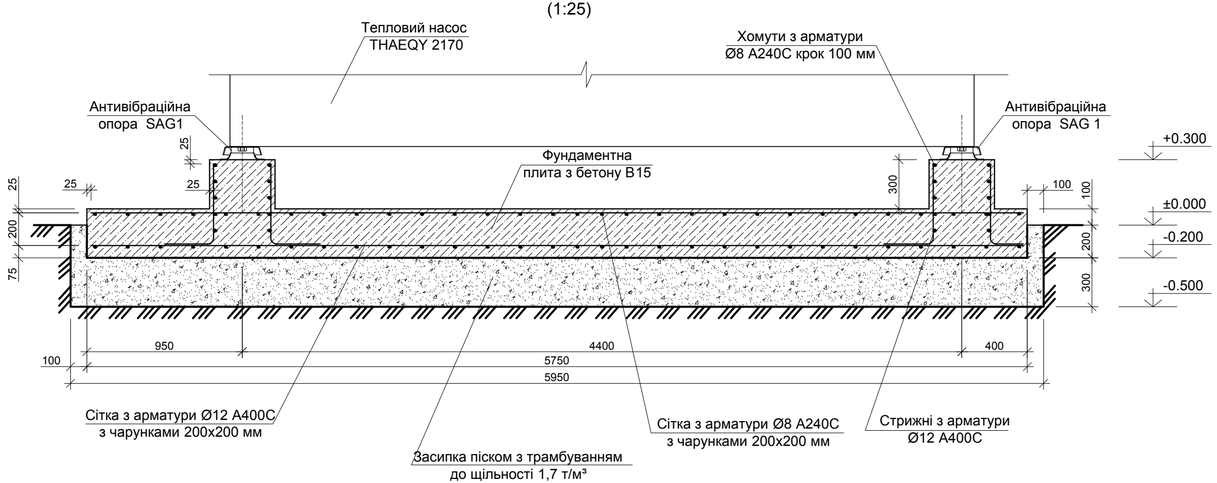


## Специфікація матеріалів ФМ-3

| Поз. | Позначення | Найменування | Кільк. | Маса од., кг. | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДСТУ 3760:2006 | Ø12 А400С; $L_{заг.}$=162,2 м | | 144,03 | |
| 2 | — // — | Ø8 А240С; $L_{заг.}$=150,2 м | | 59,33 | |
| 3 | ДСТУ Б В.2.7-176:2008 | Бетон В15 (м³) | 3,64 | | |
| 4 | | Виїмка грунту (м³) | 3,93 | | |
| 5 | ДСТУ Б В.2.7-32-95 | Зворотна засипка річним піском фр. 2,0-3,0 мм з трамбуванням (м³) | 4,25 | | |
| | ГОСТ 24379.1-80 | Фундаментний болт прямий із шайбою і 2 гайками М12х150 | 16 | 0,23234 | |

## Примітки

1. Проектом передбачено влаштування трьох фундаментів:
   - ФМ - 1 - під виносний конденсатор GCHV RD 090.2OF/24A-36;
   - ФМ - 2 - під сухий охолоджувач GFHC FD 080.1/13-53;
   - ФМ - 3 - під тепловий насос THAEQY 2170.
2. Кріплення стержнів між собою для влаштування сіток та каркасів виконати за допомогою в 'язального дроту діаметром 1,2 мм в шахматному порядку.
3. При необхідності влаштування стиків арматури напуск має складати не менше 25 діаметрів.
4. Пісчана підготовка під фундамент має бути утрамбована до щільності 1,7 т/м³.
5. На бетонну поверхню готової фундаментної плити нанести проникаючу гідроізоляцію Пенетрон (витрата 1кг/м²). Загальна площа поверхні для покриття - 15,01 м².
6. Дивитись разом з арк. АБ-5.
7. За умовну відмітку ±0,000 взято рівень існуючої землі по місцю встановлення фундаментів.

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

| Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата | 23 -17-АБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря | | | |
| ГІП | | Фесенко | | | | ІІІ пусковий комплекс ФМ-3 (система СКП-3, 4) | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| | | | | | | | РП | 6 | 13 |
| Розробив | | Мех | | | | Схема армування фундаментної плити (1:25). Розріз Г-Г (1:25). Специфікація матеріалів ФМ-3 | ТОВ "Чернігівська проектна група" | | |
| Перевірив | | Фесенко | | | | | | | |
| Норм.контр. | | Куценко | | | | | | | |